

INSPIRING SPACES

Imaginez vos espaces de vie



www.hOyez.com

6:09

www.hOyez.com

60N

INSPIRING SPACES

Imaginez vos espaces de vie

DEPUIS 1953,

hOyez partitionsystems offre une large gamme de cloisons et de portes à ossature aluminium pour la création de vos espaces de vie professionnels.

L'ensemble de nos produits permet de s'adapter à tous les besoins et à toutes les exigences techniques et pratiques.

Choisir la marque hOyez, c'est vous garantir un aménagement réussi de votre espace de vie !

05. hOyez

Un fabricant
avec des valeurs.


06. CLOISON HT

34 mm




08. CLOISONS H5

60 mm : H5 - H5T - H5JC

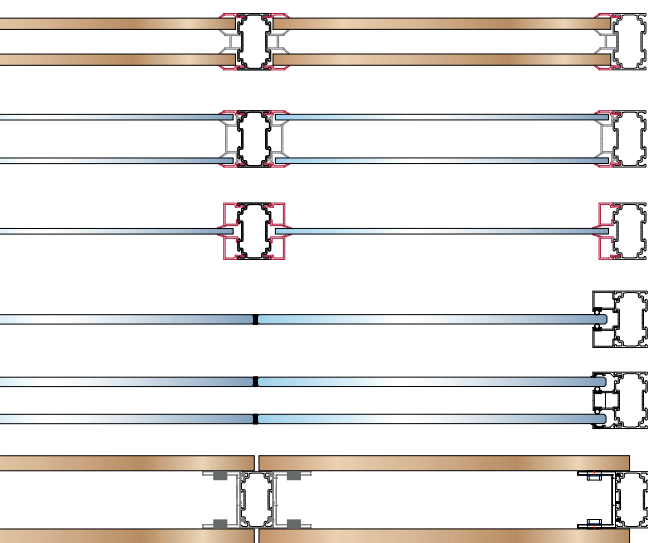


16. CLOISONS H7

75 mm : H7 - H7T - H7B

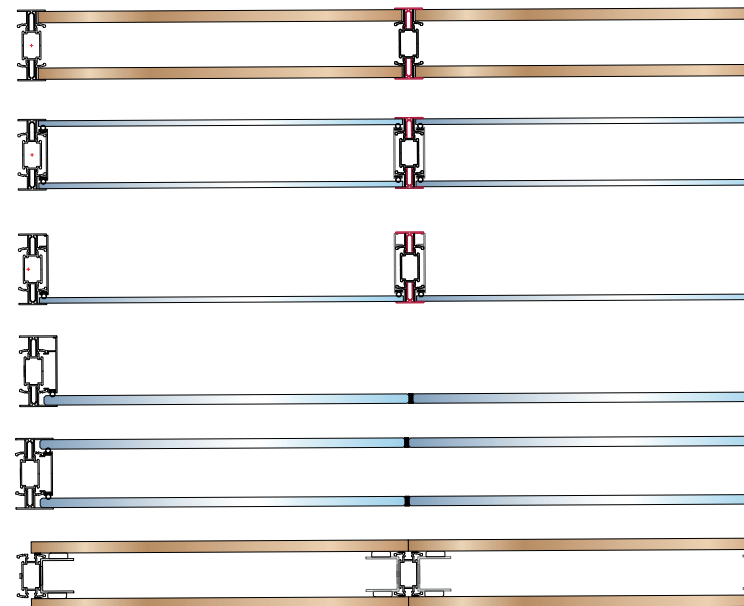

24. CLOISONS H10

106 mm : H10 - H10T - H10B

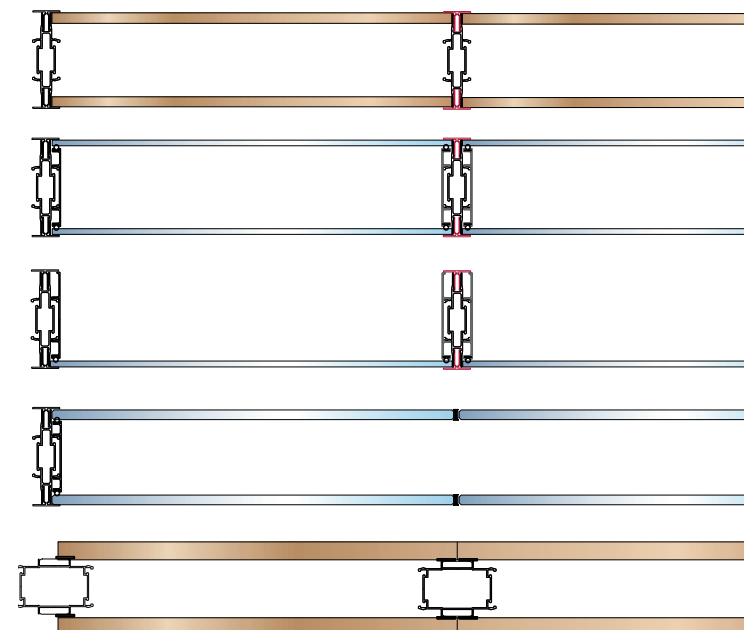

32. SOLUTIONS H

Cloison HF10

104 mm - COUPE-FEU

H7DW & Bâti H

Intégration de châssis vitrés et de bâtis
dans toutes les cloisons sèches

38. PORTES

Portes hOyez à
ossature aluminium :

- AERIAL
- TERTIAL
- LINEAL
- H'FLUSH 71
- H3

Porte Bois & Verre

Garnitures de porte

50. Finitions & Certifications

Performances Acoustiques

Caractéristiques principales des cloisons hOyez

"Chez nous, l'engagement envers nos parties prenantes va au-delà des mots, il se reflète dans chaque action, créant ainsi un environnement fondé sur la confiance."



Bénéficiez directement des apports de notre engagement écologique pour vos démarches de certifications LEED, HQE ou BREEAM. Avec hOyez, Think Green!

CONCRETS & RESPONSABLES

Désireux de nous affirmer comme un fabricant durable & spécialiste des produits d'aménagement des espaces professionnels, nous nous engageons sur les points suivants :

- vous satisfaire en produisant des produits de qualité, efficaces & ingénieux.
- innover en réfléchissant constamment à la façon de faire évoluer nos produits
- s'adapter en proposant des services exclusifs reconnus comme une vraie valeur ajoutée par notre réseau d'installateurs agréés.
- oeuvrer pour la durabilité en développant nos initiatives en matière environnementale tant dans le fonctionnement de l'entreprise que dans l'étude de nouvelles utilisations.

Telle est la vision de notre entreprise.

Le B.A-BA de nos produits

Les cloisons amovibles et portes à ossature aluminium hOyez :


- S'installent en milieu occupé
- Sont certifiés pour vous garantir durabilité et sécurité
- Sont démontables et ré-utilisables pour s'adapter à l'évolution de vos aménagements

RÉ-EMPLOYEZ LES CLOISONS

Un système de montage astucieux & vertueux

Dès leur conception, les produits hOyez sont pensés pour être réutilisables et reconfigurables à souhait : aspect validé par le Certificat d'Amovibilité CERFF.


Les cloisons et portes à ossature aluminium hOyez se montent, se démontent, se ré-emploient et se transforment tout en garantissant résistance, endurance et acoustique.

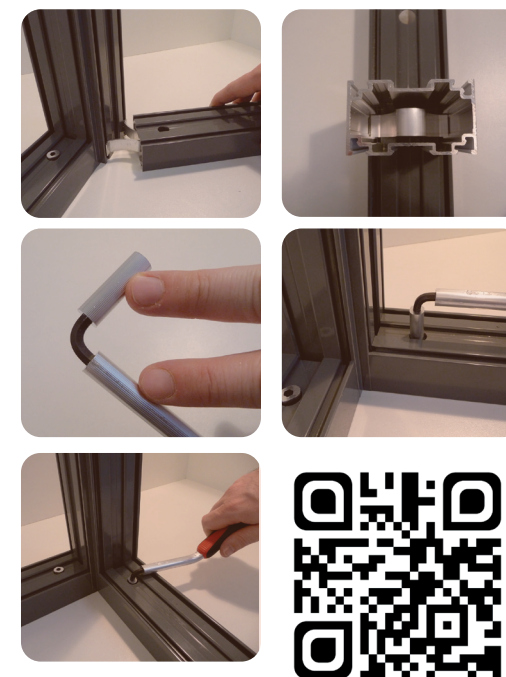

Monter, démonter, remplacer, remonter...

La grande majorité des cloisons hOyez® se montent avec ressort & excentrique, concept de base de la cloison amovible.

CLOISON
AMOVIBLE

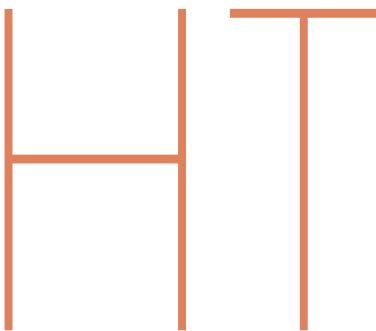

6|

Ossature aluminium
ép. 34 mm

Coloris stock :
9005FTC | 9010BRI |
7016FTC

Cloison simple vitrage
centré bord à bord
toute hauteur



17



**CLOISON HT
BORD À BORD VITRÉ**

Cloison 34 mm sans montant
intermédiaire entre les vitrages.

Hauteur certifiée jusqu'à 3800 mm

Tenue des vitrages verticalement :

- Jonc aluminium anodisé ou noir
- Polycarbonate transparent
- Adhésif

Simple vitrage à chants polis :

- Trempé de 10 mm à 15 mm
- Feuilleté 55/2 (10,8 mm) à 88/2 (16,8 mm)

Angles : jonc 2D / 3D

Montage : équerre


Rattrapage hors niveaux : horizontal /
vertical

Possibilité de bâti de porte monobloc

32 > 40 dB Rw
30 > 40 dB Ra



GARDE-CORPS




■ Tertial
■ Linéal

- H3
- Porte Bois
- Porte Verre



- Aérial
- Porte Verre

PORTES
STANDARD OU
SUR MESURE

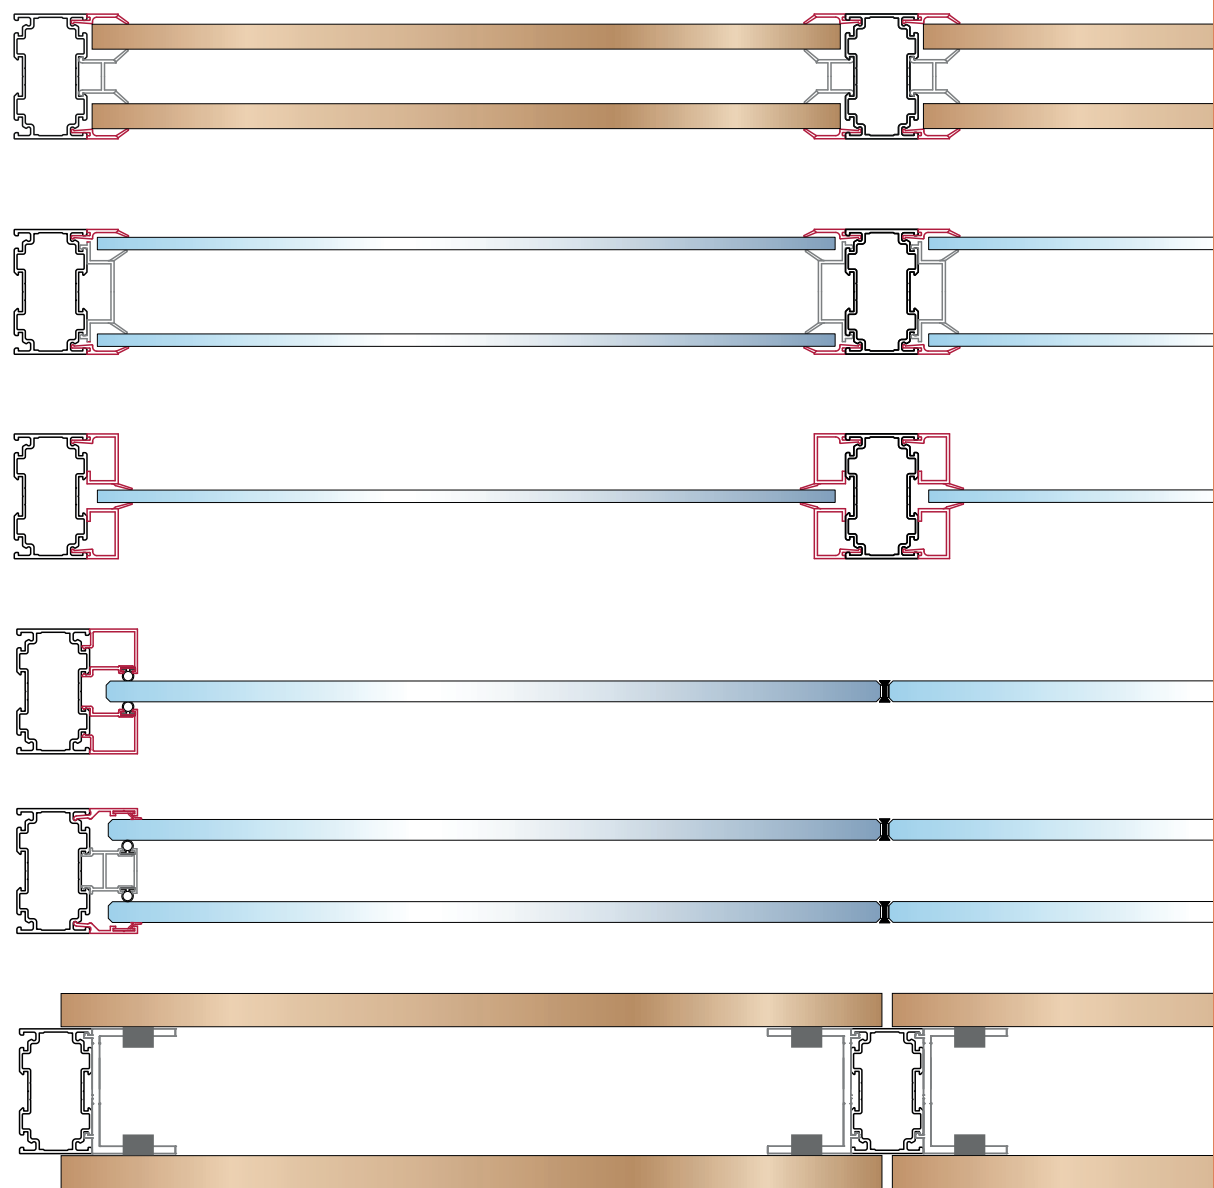

CLOISON
AMOVIBLE

H5

Ossature aluminium 60 mm
Remplissages maintenus sous parclofes

CLOISON
AMOVIBLE

H5

10|

Ossature aluminium
ép. 60 mm

Coloris stock :
9005FTC | 9010BRI |
7016FTC

Cloison à parcloles
(sections variées)




43 > 47 dB Rw
40 > 44 dB Ra

ETA


CERFF
CLOISONS

GARDE-CORPS



Tertial
Linéal

■ H3
■ Porte Bois
■ Porte Verre



Aérial
■ Porte Verre

PORTES
STANDARD OU
SUR MESURE



CLOISON H5

Hauteur certifiée jusqu'à 3750 mm


Sur étude : jusqu'à 8400 mm

Remplissages tenus sous parcloles
aluminium ou PVC (sections variées)

- Simple ou double panneaux :
6 à 52 mm
- Simple ou double vitrage : 6 mm
à 44/2 (8,8 mm)

Montage : ressort excentrique

Rattrapage hors niveaux : horizontal
/ vertical

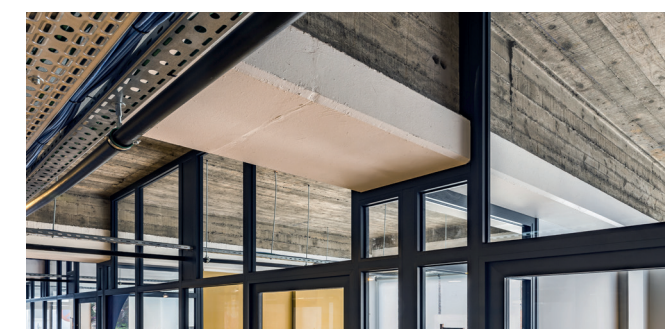

hOyez
PARTITION
SYSTEMS

|11

CLOISON
AMOVIBLE

12| H5T


Ossature aluminium
ép. 60 mm

Coloris stock :
9005FTC | 9010BRI |
7016FTC

Cloison simple vitrage
centré ou double vitrage
bord à bord toute hauteur



|13

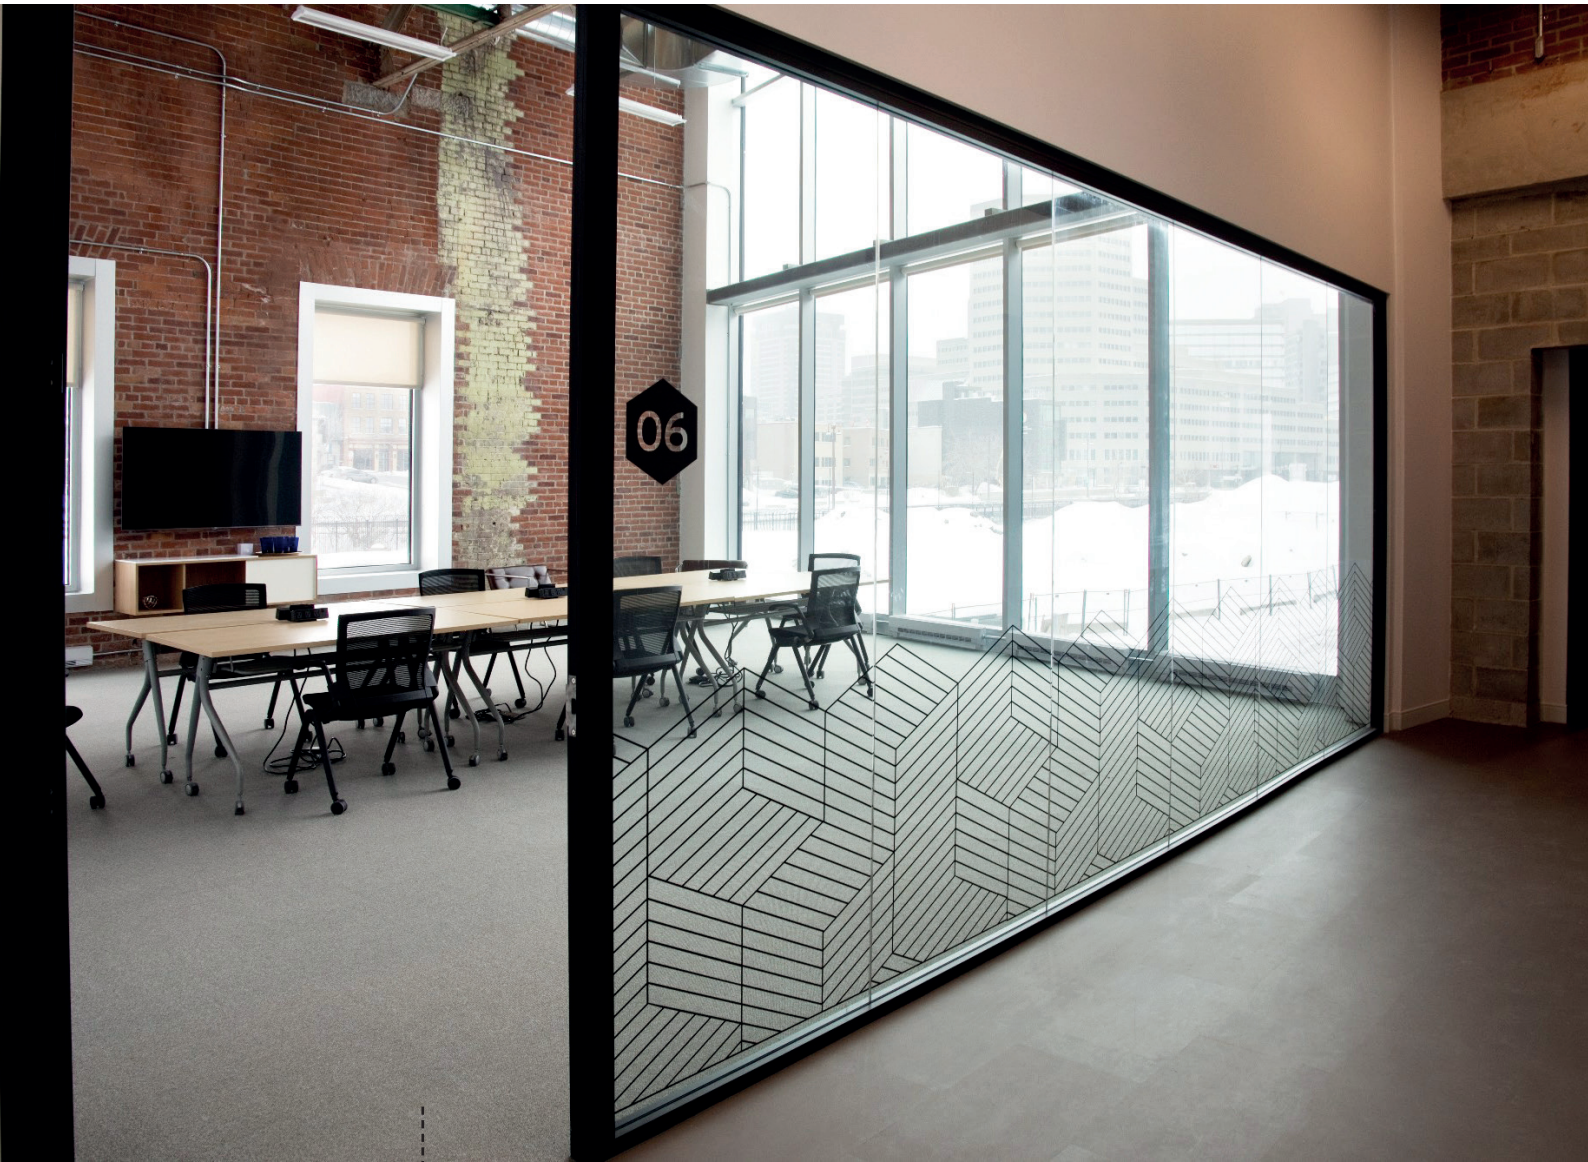

CLOISON H5T BORD À BORD VITRÉ

Cloison 60 mm sans montant intermédiaire
entre les vitrages.

Hauteur certifiée jusqu'à 3300 mm
Sur étude : jusqu'à 3600 mm

Tenue des vitrages verticalement :

- Jonc aluminium anodisé ou noir
- Polycarbonate transparent
- Adhésif

Simple vitrage ou double vitrage à chants
polis :

- Trempé 10 mm à 12 mm
- Feuilleté 55/2 (10,8 mm) à 66/2 (12,8 mm)

Angles : jonc 2D / 3D



34 > 44 dB Rw
32 > 43 dB Ra

ETA
CERFF
GARDE-CORPS



- H3
- Porte Bois
- Porte Verre



- A3
- Porte Verre

PORTES
STANDARD OU
SUR MESURE

CLOISON
AMOVIBLE

14| H5JC

Ossature aluminium
ép. 60 mm

Coloris stock :
9005FTC | 9010BRI |
7016FTC

Cloison avec panneaux
bord à bord et joints-creux
variables sur 1 ou 2 faces



44 > 49 dB Rw
42 > 47 dB Ra

ETA


CERFF
CLOISONS

GARDE-CORPS



■ Tertial
■ Linéal

■ H3
■ Porte Bois
■ Porte Verre



■ Aérial
■ Porte Verre

PORTES
STANDARD OU
SUR MESURE



|15

CLOISON H5JC BORD À BORD PLEIN

Cloison 60 mm avec panneaux en
applique tenus par système d'accroche
au dos des panneaux sur ossature
aluminium

Hauteur certifiée jusqu'à 3000 mm


Sur étude : jusqu'à 4300 mm

Joint creux horizontal ou vertical de 0 à
30 mm sur 1 ou 2 faces

Epaisseur avec remplissage :
94 ou 100 mm (panneaux 16 ou 19 mm)

Revêtements : mélaminé ou stratifié avec
chants plaqués sur les 4 faces

hOyez PARTITION
SYSTEMS

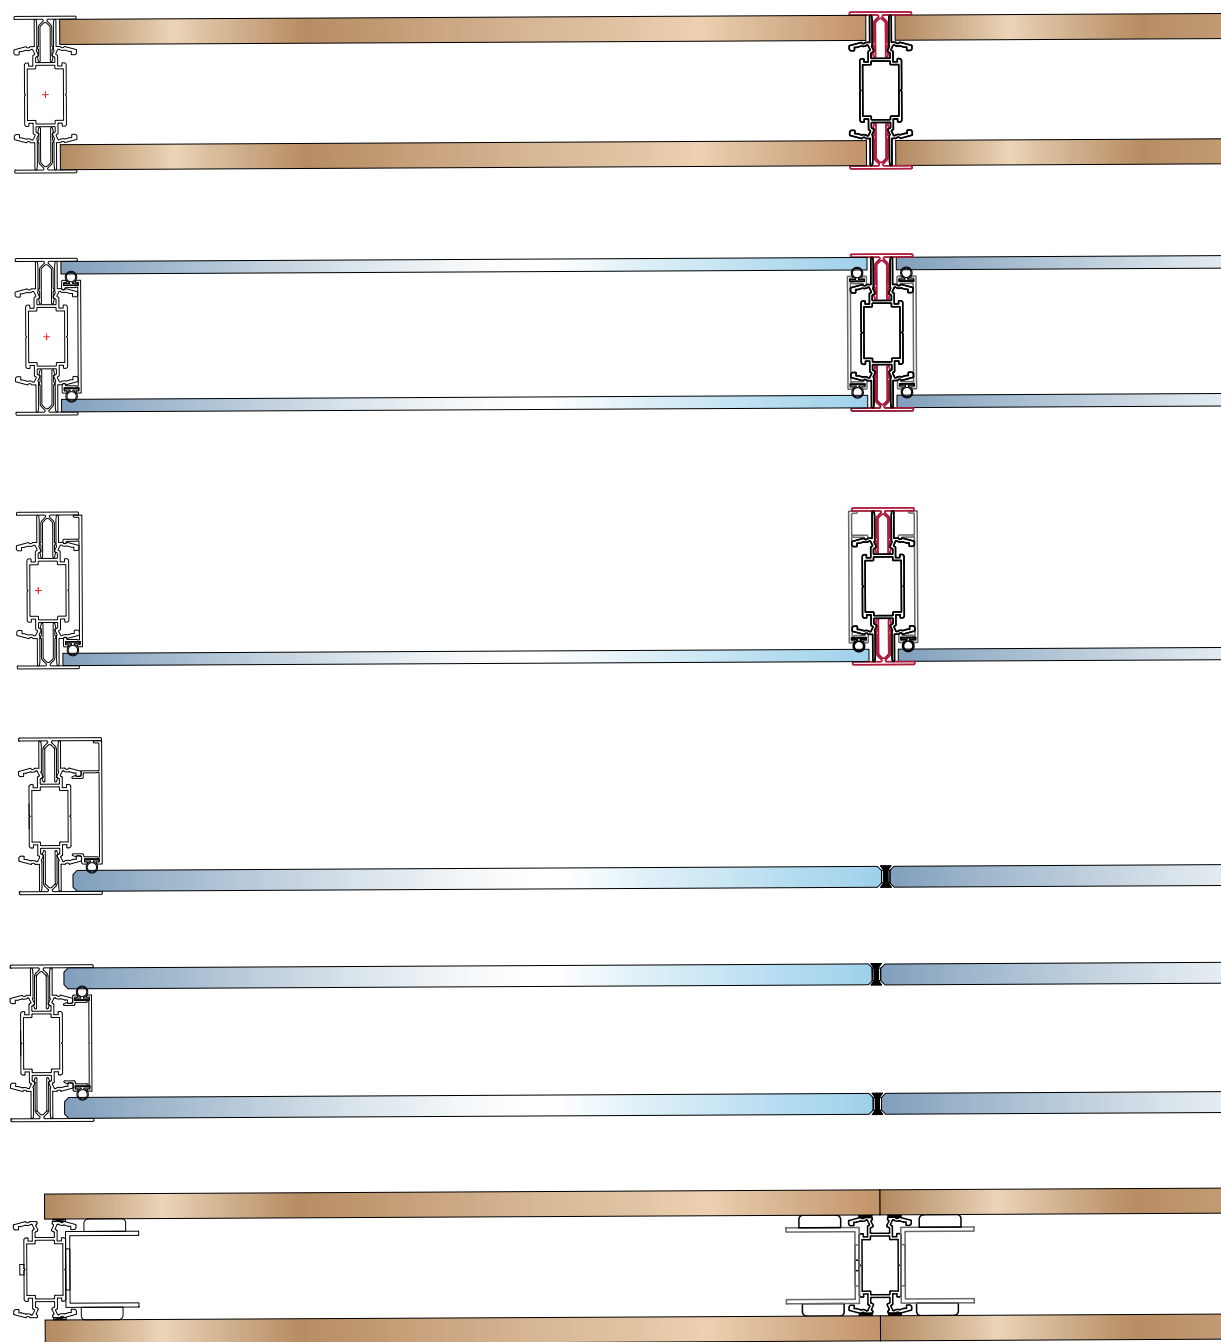

CLOISON AMOVIBLE

H7

Ossature aluminium 75 mm
Remplissages maintenus sous couvre-joints

CLOISON
AMOVIBLE

H7

18|

Ossature aluminium
ép. 75 mm

Coloris stock :
9005FTC | 9010BRI |
7016FTC

Remplissages tenus sous
couvre-joints de 30 mm



|19



CLOISON H7

Hauteur certifiée jusqu'à 3000 mm

Remplissages :

- Double panneaux : 12 à 13 mm
- Simple ou double vitrage :
6 à 8,8mm (44/2)

Montage : ressort excentrique /
équerre


Rattrapage hors niveaux : horizontal /
vertical



41 > 51 dB Rw
39 > 48 dB Ra



GARDE-CORPS



- Tertial
- Linéal
- H'Flush 71
Alu / Bois
- H3
- Porte Bois
- Porte Verre



- Aériel
- Porte Verre

PORTES
STANDARD OU
SUR MESURE

CLOISON AMOVIBLE

H7T

20|

Ossature aluminium
ép. 75 mm

Coloris stock :
9005FTC | 9010BRI |
7016FTC

Cloison simple vitrage
décentré ou double vitrage
bord à bord toute hauteur




41 > 48 dB Rw
39 > 46 dB Ra



GARDE-CORPS



☐ Tertial
☐ Linéal
☐ H'Flush 71
 Alu / Bois
☐ H3
☐ Porte Bois
☐ Porte Verre



PORTES
STANDARD OU
SUR MESURE

☐ Aérial
☐ Porte Verre

(1)



|21



CLOISON H7T BORD À BORD VITRÉ

Cloison 75 mm sans montant
intermédiaire entre les vitrages.

Hauteur certifiée jusqu'à 3300 mm

Tenue des vitrages verticalement :



- Jonc aluminium anodisé ou noir
- Polycarbonate transparent
- Adhésif

Simple vitrage décentré ou double vitrage
à chants polis :

- Trempé 10 à 12 mm
- Feuilleté 55/2 (10,8 mm) à 66/2 (12,8 mm)

Angles : jonc 2D

(1) En double vitrage : possibilité de bâti de
porte monobloc



hOyez PARTITION
SYSTEMS

CLOISON
AMOVIBLE

22| H7B

Ossature aluminium
ép. 75 mm

Coloris stock :
9005FTC | 9010BRI |
7016FTC

Cloison avec
panneaux bord à bord
sur 1 ou 2 faces



41 > 50 dB Rw
39 > 47 dB Ra

ETA
CERFF
CLOISONS
GARDE-CORPS

Tertial
Tertial
Linenish 71
Alu / Bois


■ H7B
■ Pontée Bois
■ Pontée Vitrée

PORTES
STANDARD OU
SUR MESURE

■ Aériel
■ Porte Verre



**CLOISON H7B
BORD À BORD PLEIN**
Cloison 75 mm avec finition sans
couvre-joint intermédiaire
Hauteur certifiée jusqu'à 3000 mm
Système de réglage assurant une
parfaite planéité des panneaux
Finition mélaminée ou tôle
(épaisseur totale : 12 mm)

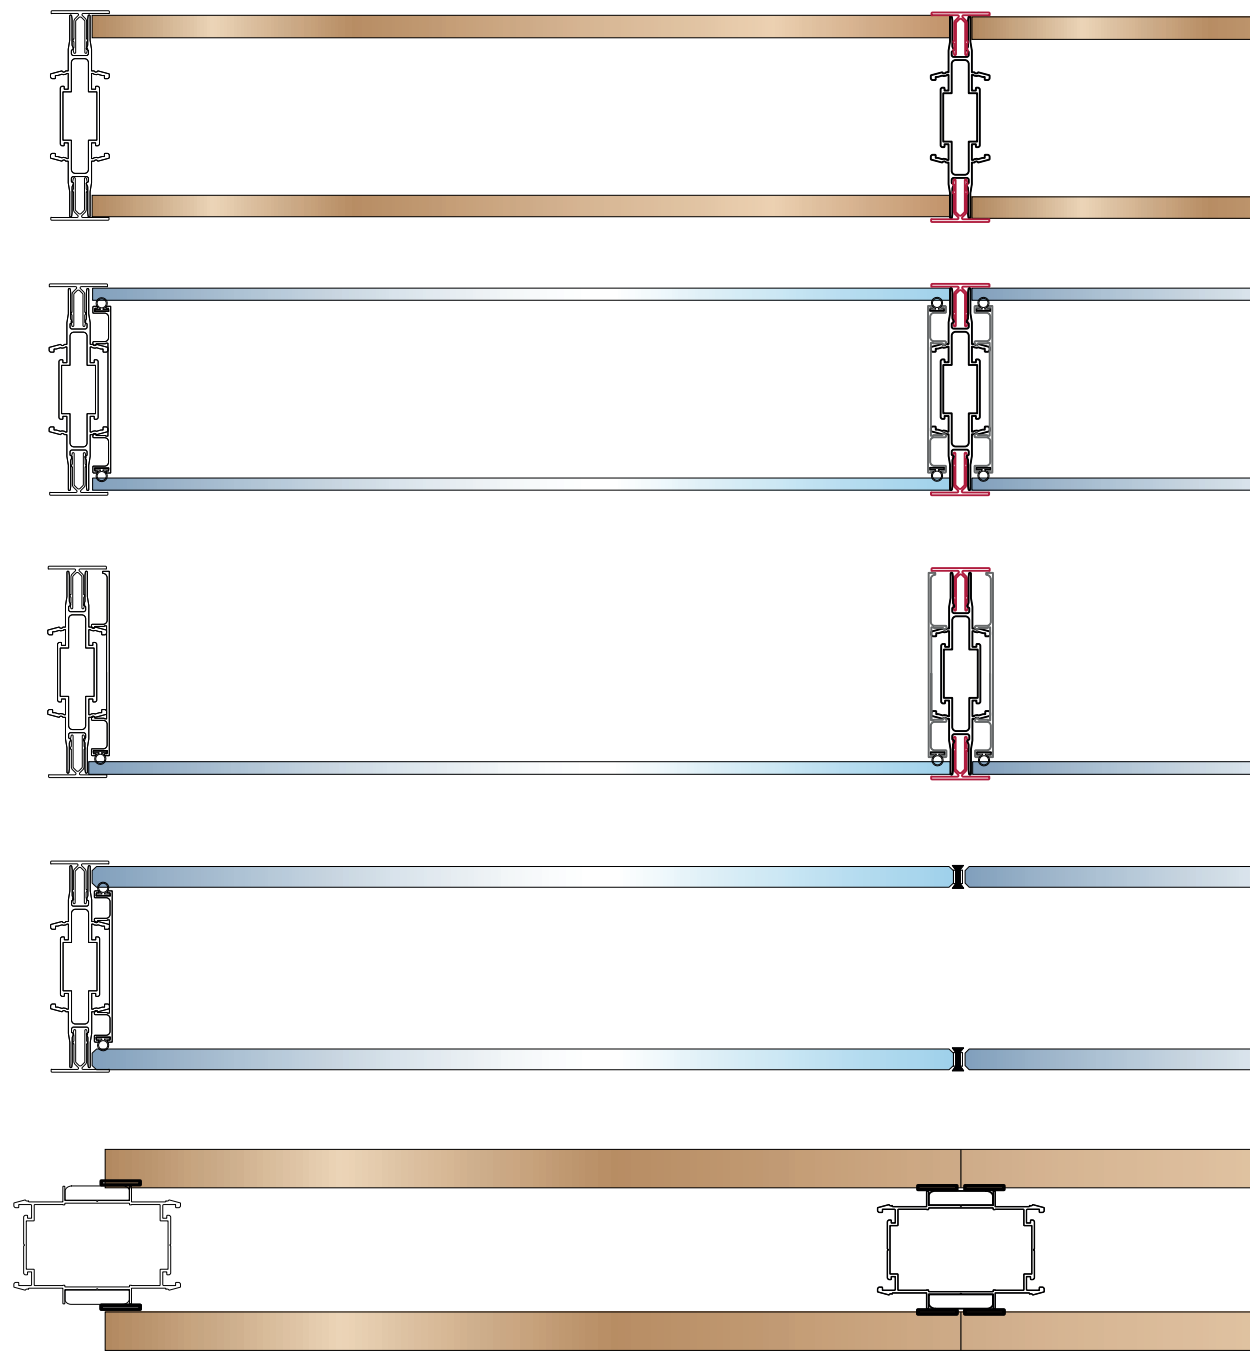

CLOISON
AMOVIBLE

H10

Ossature aluminium 106 mm
Remplissages maintenus sous couvre-joints

NOUVELLE CLOISON

H10 - H10T - H10B

H10

Ossature aluminium
ép. 106 mm

Coloris stock :
9005FTC | 9010BRI |
7016FTC

Remplissages tenus sous
couvre-joints de 30 mm



 Tertiaire

 Linéaire

- H3
- Porte Bois
- Porte Verre



PORTES
STANDARD OU
SUR MESURE

 Aérial

■ Porte Verre



27

Particularité : appareillage électrique
intégrable dans angles 2D-3D



CLOISON
AMOVIBLE

28| H10T

Ossature aluminium
ép. 106 mm

Coloris stock :
9005FTC | 9010BRI |
7016FTC

Cloison double vitrage en
bord à bord toute hauteur



41 > 49 dB Rw
37 > 47 dB RA

ETA

CERFF
CLOISONS

GARDE-CORPS




■ Tertial
■ Linéal

■ H3
■ Porte Bois
■ Porte Verre



■ Aériel
■ Porte Verre

PORTES
STANDARD OU
SUR MESURE

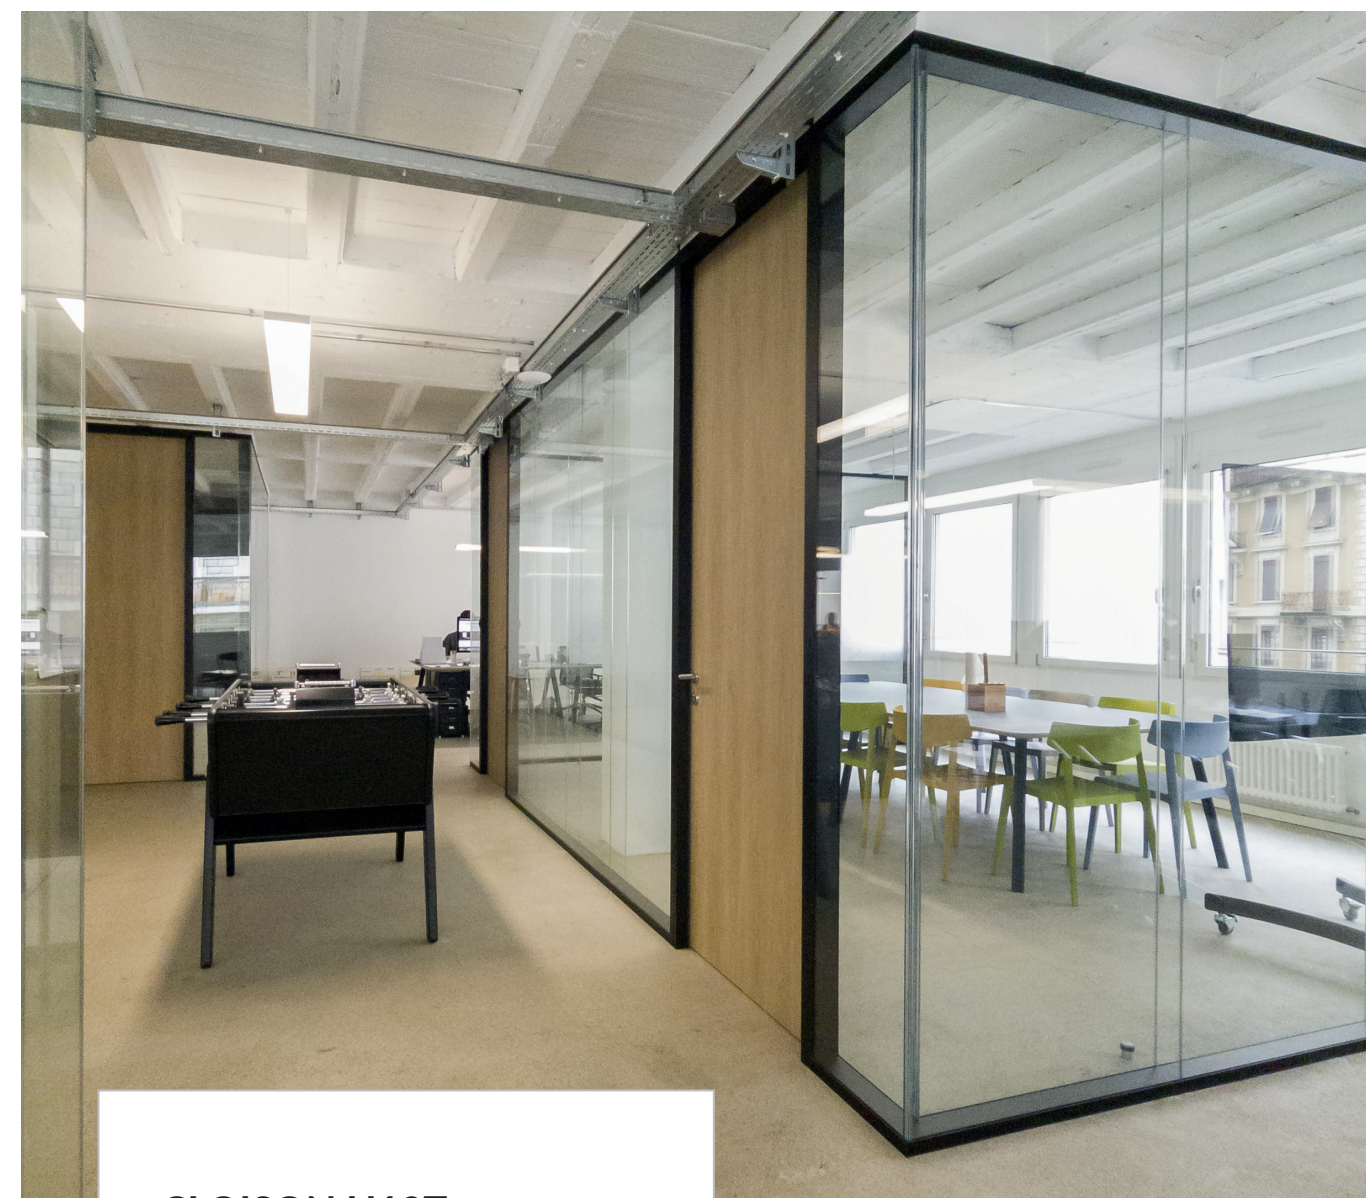

|29

CLOISON H10T BORD À BORD VITRÉ

Cloison 106 mm sans montant
intermédiaire entre les vitrages.

Hauteur certifiée jusqu'à 3800 mm

Tenue des vitrages verticalement :

- Jonc aluminium anodisé ou noir
- Polycarbonate transparent
- Adhésif

Vitrages doubles à chants polis :

- jusqu'à 3000 mm : 10 mm - 55/2 (10,8 mm)
- jusqu'à 3300mm : 12 mm - 66/2 (12,8 mm)
- jusqu'à 3800 mm : 88/2 (16,8 mm)

Angles : jonc 2D / 3D



hOyez
PARTITION
SYSTEMS

CLOISON
AMOVIBLE

30| H10B

Ossature aluminium
ép. 106 mm

Coloris stock :
9005FTC | 9010BRI |
7016FTC

Cloison avec panneaux
posés bord à bord
sur 2 faces



48 > 57 dB Rw
43 > 55 dB Ra

ETA


CERFF
CLOISONS

GARDE-CORPS



Tertial
Linéal

■ H3
■ Porte Bois
■ Porte Verre



Aérial
■ Porte Verre

PORTES
STANDARD OU
SUR MESURE



|31



CLOISON H10B BORD À BORD PLEIN

Cloison 106 mm, sans couvre-joint
intermédiaire

Hauteur certifiée jusqu'à 3750 mm


Sur étude : jusqu'à 6130 mm

Maintien du remplissage sur l'ossature
par un système aimanté facilitant la pose
du panneau.

Double panneaux + isolant : 12 à 19 mm

Finition mélaminée avec chants plaqués
sur les hauteurs ou tôle

hOyez PARTITION
SYSTEMS

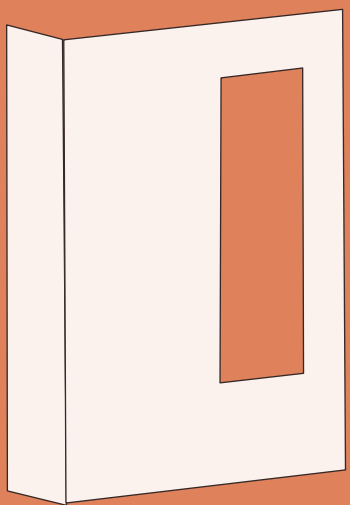

Les "Solutions H" sont les solutions hOyez qui peuvent être utiles pour compléter vos projets.

HF10

La solution cloison
COUPE-FEU
sous couvre-joints
de 50 mm



45 > 46 dB Rw
43 > 45 dB RA

60 minutes :
module plein (EI60)
30 minutes :
module vitré et porte bois (EI30)



■ Porte
Bois

PORTES
STANDARD OU
SUR MESURE



CLOISON HF10 COUPE-FEU

Ossature aluminium 104 mm avec
rupture de pont thermique

Hauteur standard :
3000 mm + 500 mm de réhausse
(au-delà sur consultation)


Tenue des remplissages sous couvre-
joints (50 mm) :

- Double panneaux de plâtre BF13
- Double vitrage :
1 face Pyrobélite (7 mm) +
1 face Pyrobélite 10 (11mm)

Revêtement : vinyle

Angle: 2D carré

Montage : équerre

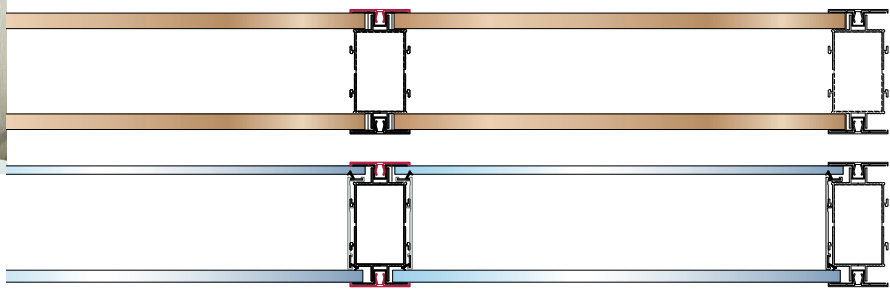

SOLUTION H

36|

H7DW

La solution prête à poser pour créer une ouverture vitrée dans une cloison sèche.

Coloris stock :
9005FTC | 9010BRI |
7016FTC

CHASSIS H7DW

Profil aluminium de 60 mm (face vue) permettant la création de module vitré dans les cloisons de 71 à 152 mm d'épaisseur.

Simple ou double vitrage :

- Trempé 6 - 8 - 10 - 12 mm
- Feuilleté 33/2 - 44/2 - 55/2 - 66/2

Avec ou sans traverse / montant

SOLUTION H

BATI H

La solution qui permet d'intégrer rapidement et harmonieusement une porte dans une cloison sèche.

Coloris stock :
9005FTC | 9010BRI |
7016FTC

|37



BATI H


Bâti aluminium permettant l'intégration rapide et harmonieuse de portes dans une cloison sèche de 74 à 160 mm d'épaisseur.

Portes adaptées :


- Portes à ossature aluminium hOyez
- Portes bois, avec ou sans imposte filante
- Portes verre, avec ou sans imposte

Systèmes d'accrochage :

- Paumelles standard et inox (Simonswerk)
- Pivots

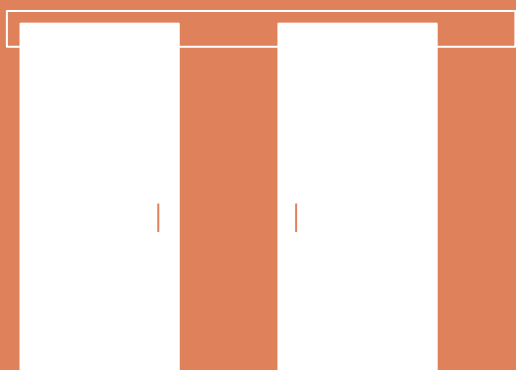


Simple ou doubles, coulissantes ou battantes, à ossature affinée, affleurantes, à imposte filante, toute hauteur, sur paumelles, pivots... nos portes se déclinent de multiples façons pour s'intégrer harmonieusement à toutes les cloisons hOyez.

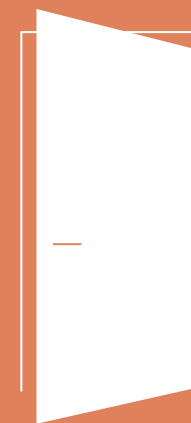

portes

PORTE A OSSATURE ALUMINIUM

40| AERIAL

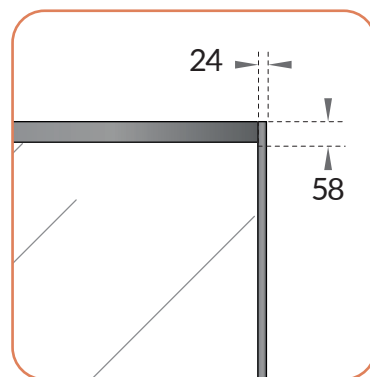

UNE PORTE COULISSANTE DEUX POSSIBILITÉS

Porte coulissante toute hauteur acoustique

Porte simple coulissante montée en toute
hauteur uniquement

Hauteur maximale : 2950 mm

Epaisseur 34 mm

Simple vitrage (10 mm)

Spécificité :

Plinthe automatique intégrée ⁽¹⁾

Porte coulissante simple & double

Porte simple ou double coulissante montée
toute hauteur ou sur traverse

Hauteur maximale : 3250 mm

Epaisseur 34 mm

Simple vitrage (6 mm)

(1)




32 dB Rw
31 dB RA

Intégration :
HT - H5 - H7 - H10



Systèmes d'accroche Porte Coulissante

- Système Cube avec capots et bouchons
laqués dans le coloris de votre choix

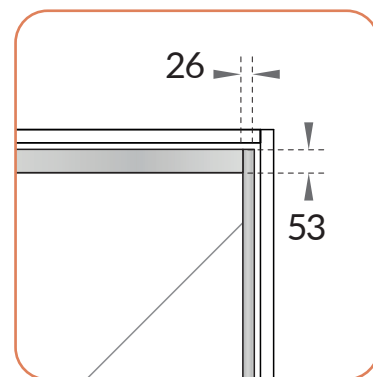

PORTE AVEC CADRE AFFINÉ & CHOIX DE SERRURE

Porte simple ou double

Épaisseur 41 mm

Hauteur maximale : 2950 mm

Simple vitrage (6 mm) pris en portefeuille dans l'ossature

Double porte avec battée centrale en aluminium et choix de la hauteur de verrouillage (140 / 675 mm)

Spécificités :

Possibilité de bâti de porte monobloc en cloisons


Transparence

La serrure se décline avec

(1) garniture seule (Hoppe)

(2) boîtier + serrure adaptable canon européen

(1)



(2)



Options :

- Contrôle d'accès
- Plinthe automatique en applique (porte sur pivots)
- Plinthe automatique intégrée (porte sur paumelles)
- Ferme-porte en applique


29 > 35 dB Rw
28 > 34 dB Ra

Intégration :
HT - H5 - H7 -
H10- Bâti'h



Systèmes d'accroche Porte Battante


- Pivots
- Paumelles standard laquées/anodisées
- Paumelles inox Simonswerk

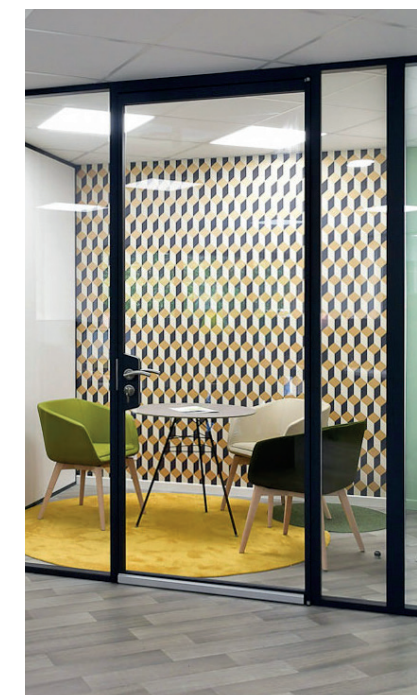

Plinthe automatique en applique (porte sur pivots)



Plinthe automatique intégrée (porte sur paumelles)

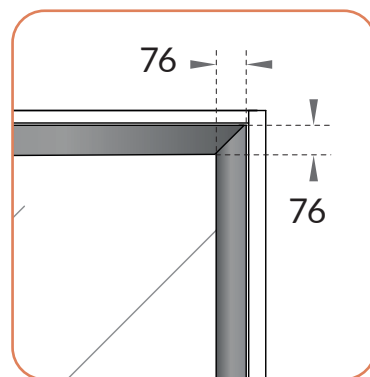

PORTE TERTIAIRE À L'ACOUSTIQUE AFFIRMÉE

Porte simple ou double

Épaisseur 40 mm

Hauteur maximale : 2950 mm

Simple vitrage pris en portefeuille dans l'ossature:

- Feuilleté : 33/2 - 44/2 - 55/2

- Trempé : 6, 8 et 10 mm

Double porte avec battée centrale en aluminium et choix de la hauteur de verrouillage (140 / 675 mm)

Spécificités :

Plinthe automatique intégrée ⁽¹⁾

Rigidité assurée pour les portes grande hauteur grâce à ses montants verticaux et horizontaux de 76 mm

Possibilité de bâti de porte monobloc en cloisons

Transparence

Serrure spécifique intégrée, avec ou sans canon européen

Choix de la hauteur de verrouillage (140 / 675 mm) ⁽²⁾

Options :

- Contrôle d'accès
- Ferme-porte en applique
- Ferme-porte invisible



(2)

31 > 41 dB Rw
31 > 40 dB RA

Intégration :
HT - H5 - H7 -
H10- Bâti'h



Systèmes d'accroche Porte Battante

- Paumelles standard laquées/anodisées
- Paumelles inox Simonswerk
- Paumelles invisibles intégrées en H7, dans battée renforcée



Ferme-porte invisible



Serrure spécifiquement conçue pour limiter le bruit et l'usure




(1) Plinthe automatique intégrée pour optimiser l'acoustique

PORTE OSSATURE ALUMINIUM

46|

H'FLUSH 71

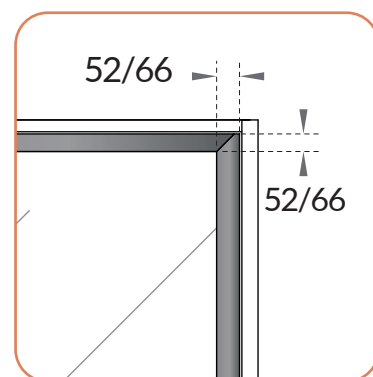

41 > 42 dB Rw
40 > 42 dB RA

Intégration
uniquement
en H7

PORTE AFFLEURANTE DE CHAQUE CÔTÉ DE LA CLOISON

Porte simple ou double

Épaisseur 71 mm

Hauteur maximale : 2960 mm

Double vitrage (6+8mm - 33/2+ 44/2)

Double porte avec battée centrale en aluminium et
choix de la hauteur de verrouillage (140 / 675 mm)

Spécificités :

Plinthe automatique intégrée

Affleurante de chaque côté de la cloison H7

Options :

- Contrôle d'accès
- Ferme-porte en applique
- Ferme-porte invisible



Systèmes d'accroche Porte Battante

- Paumelles standard laquées/anodisées
- Paumelles invisibles (intégrées dans la battée et la porte)

hOyez PARTITION
SYSTEMS

PORTE BOIS

|47

H'FLUSH 71



36 > 37 dB Rw
36 dB RA

Intégration
uniquement
en H7

PORTE BOIS AFFLEURANTE DE CHAQUE CÔTÉ DE LA CLOISON

Porte simple ou double

Épaisseur 71 mm

Hauteur maximale : 2750 mm

Ame pleine revêtue stratifié

Double porte avec feuillure

Spécificités :

Affleurante de chaque côté de la cloison H7

Plinthe automatique intégrée (basse)

Options :

- Contrôle d'accès
- Ferme-porte en applique
- Ferme-porte invisible




Systèmes d'accroche Porte Battante

- Paumelles standard laquées/anodisées
- Paumelles invisibles (intégrées dans la battée et la porte)

hOyez PARTITION
SYSTEMS



Intégration :
HT - H5 - H7 -
H10- Bâti'h

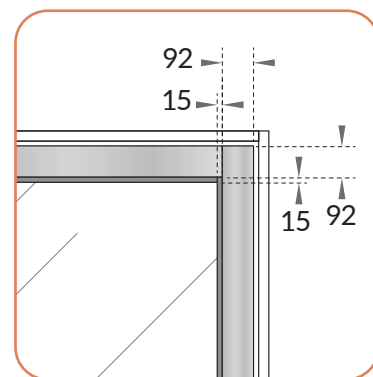

LA PORTE MULTI-CONFIGURATIONS

Porte simple ou double

Epaisseur 40 mm

Hauteur maximale : 2950 mm

Remplissages maintenus sous parcloes : plein / vitré / semi-vitré / multi-traverses

Double porte avec battée centrale en aluminium et choix de la hauteur de verrouillage (140 / 675 mm)

Spécificités :

Multiples remplissages / options possibles (vitré - semi-vitré - plein...)

Options :

- Contrôle d'accès
- Plinthe automatique en applique
- Barre anti-panique
- Ferme-porte
- Crémone pompier



Systèmes d'accroche Porte Battante

- Paumelles standard laquées/anodisées
- Paumelles inox Simonswerk

hOyez PARTITION
SYSTEMS

Porte simple ou double

Epaisseur 40 mm

Hauteur maximale : 2951 mm

Ame pleine et revêtement prépeint ou stratifié

Double porte avec ou sans battée centrale en aluminium avec choix de la hauteur de verrouillage (140 / 675 mm)

Options :

- Oculus
- Avec ou sans imposte filante ⁽¹⁾
- Contrôle d'accès
- Plinthe automatique intégrée
- Barre anti-panique
- Ferme-porte
- Crémone pompier


Systèmes d'accroche Porte Battante

- Paumelles standard laquées/ anodisées
- Paumelles inox Simonswerk
- Pivots
- Paumelles invisibles intégrées en H7, dans bâti renforcé

(1)



30 > 32 dB Rw
29 > 31 dB Ra

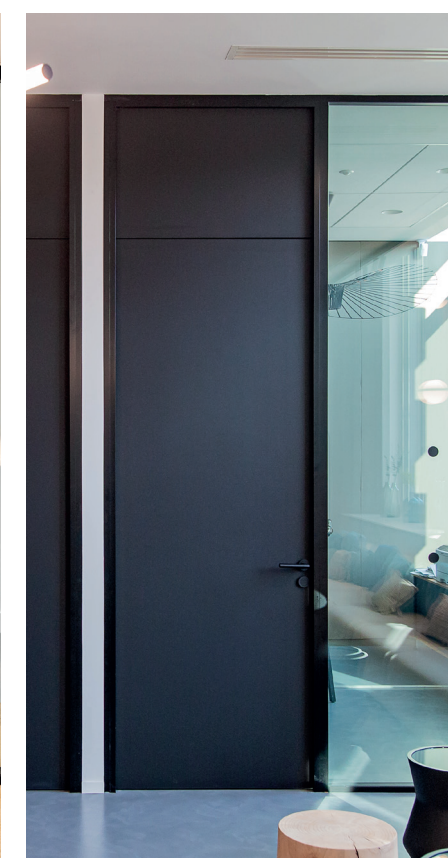

Intégration :
HT - H5 - H7 - H10 - Bâti'H



hOyez PARTITION
SYSTEMS

50| PORTE VERRE

Porte simple ou double

Épaisseur 8 ou 10 mm

827/927 x 2034 mm (+ sur-mesure)

Verre trempé

Spécificité :

Possibilité de bâti de porte monobloc en cloisons Transparence

Systèmes d'accroche Porte Battante

- Paumelles spécifiques porte verre

Systèmes d'accroche Porte Coulissante

- Système Cube (rail en applique sur la cloison)



Intégration :
HT - H5 - H7 - H10- Bâti'h

hOyez PARTITION
SYSTEMS

Garnitures de porte

51





Tertial




Tertial | PorteBois

[AMSTERDAM - ROSACE RONDE]

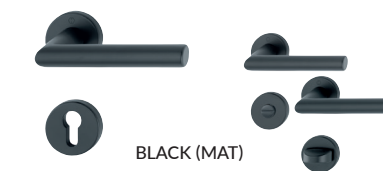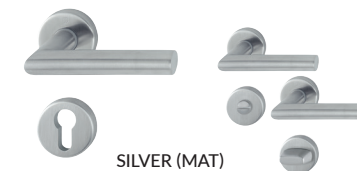

Linéal | H'Flush 71 Alu

[AMSTERDAM - ROSACE OVALE]



H'Flush 71 Bois

[AMSTERDAM - ROSACE RONDE]



Porte Verre



PAUMELLES :



Aérial | Tertial | Porte Verre :

MARECHAL
Ht 500 mm / Ø 30 mm

SILVER (CHROME)



BLACK (MAT)

Paumelles

Tertial - Linéal - H'Flush'71 -
H3 - Porte Bois




BUSELURE + RONDELLE
TRANSLUCIDE



BUSELURE + RONDELLE
NOIRE



SIMONSWERK
Paumelle inox
(hors H'Flush 71)

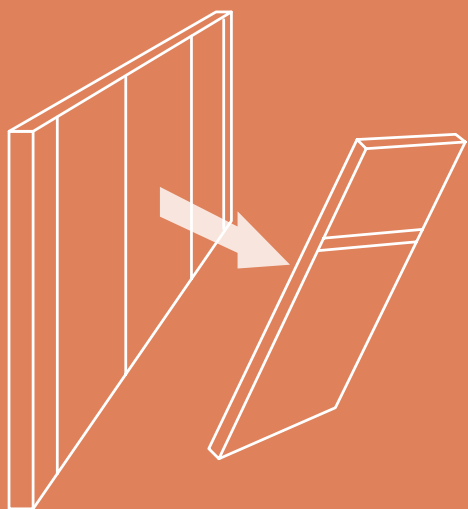

Les cloisons et portes hOyez font l'objet de nombreux tests en laboratoires d'essais indépendants garantissant ainsi leur sécurité & leur technicité .



Finitions Certifications

GARANTIE

de produits techniques
& sécurisées

Après avoir répondu en tout point aux tests mécaniques et acoustiques en vigueur, les cloisons HOYEZ bénéficient des certificats d'essais conformes C.E.R.F.F.



1. Démontabilité et amovibilité

2. Stabilité aux chocs de sécurité d'utilisation et de durabilité

3. Stabilité à la poussée horizontale
4. Affaiblissement acoustique

5. Endurance

6. Stabilité aux charges verticales

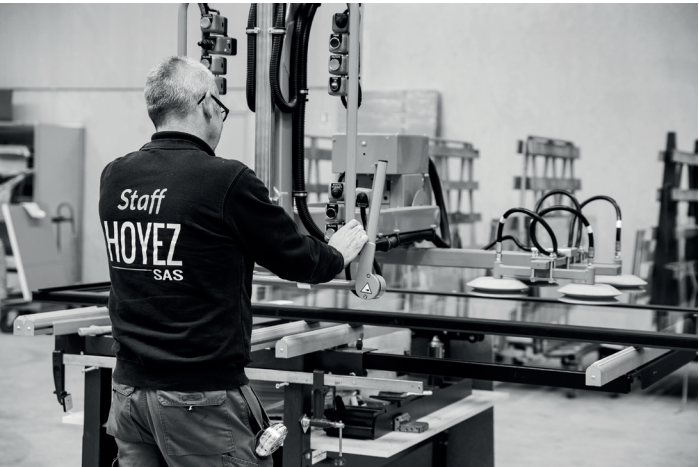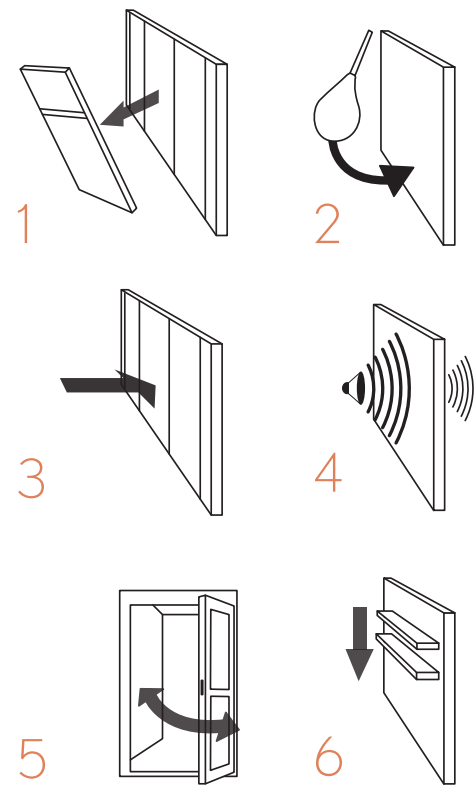

Performances ACOUSTIQUES

	H5	H7	H10	
Module entièrement plein	43 > 47 dB Rw 40 > 44 dB RA	41 > 51 dB Rw 38 > 48 dB RA	43 > 57 dB Rw 40 > 56 dB RA	
Module vitré toute hauteur	39 > 41 dB Rw 38 > 39 dB RA	42 > 47 dB Rw 40 > 45 dB RA	36 > 52 dB Rw 33 > 51 dB RA	
	HT	H5T	H7T	H10T
Module vitré toute hauteur	32 > 40 dB Rw 30 > 40 dB RA	34 > 44 dB Rw 32 > 43 dB RA	41 > 48 dB Rw 39 > 46 dB RA	41 > 49 dB Rw 37 > 47 dB RA
	H5JC	H7B	H10B	
Module entièrement plein	44 > 49 dB Rw 42 > 47 dB RA	41 > 50 dB Rw 39 > 47 dB RA	48 > 57 dB Rw 43 > 55 dB RA	

Quel type
de cloisons
recherchez-
vous ?

Une finition STANDARD ?			Une finition PANNEAUX BORD À BORD ?			Une finition VITRAGES BORD À BORD ?				Cloison Coupe-feu
Remplissages sous parclozes	Remplissages sous couvre-joints	Remplissages sous couvre-joints	Panneaux posés sur l'ossature	Panneaux intégrés dans l'ossature	Panneaux intégrés dans l'ossature	Simple vitrage centré ou double vitrage	Simple ou double vitrage	Double vitrage	Simple vitrage centré	
H5	H7	H10	H5JC	H7B	H10B	H5T	H7T	H10T	HT	HF10

Caractéristiques générales :

Epaisseur cloison (mm)	60	75	106	92 100	75	106	60	75	106	30	104
Hauteur certifiée (mm)	3750	3000	3750	3000	3000	3750	3300	3300	3800	3800	3000
Hauteur supérieure (sur étude)	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—
Acoustique maximale : dB Rw	47	51	57	49	50	57	44	48	49	40	46
Acoustique maximale : dB Ra	44	48	56	47	47	55	43	46	47	40	45
Garde-corps (jusqu'à 3 m)	●	●	●	—	—	●	—	● DV/DG	●	—	—

Type de remplissages :

Simple panneau (centré)	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Double panneau	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●
Simple vitrage	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—
Double vitrage	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●

Tenue remplissages :

Parclozes	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—
Couvre-joints (mm)	—	23-30	23-30	—	23-30	23-30	—	23-30- 40	23-30	—	50

Options :

Bâti de porte monobloc	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—
Stores	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Plinthe / Colonne électrique	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—
Module à écrire	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	H5	H7	H10	H5JC	H7B	H10B	H5T	H7T	H10T	HT	HF10



Bâti de porte monobloc



Stores



Vitrophanie



Plinthe/Colonne
électrique



Module à écrire

Inspiring Spaces IX
10-2024

Merci à nos partenaires
pour les différentes
réalisations présentées dans
cette brochure. Cependant
les produits présentés ne
sont pas contractuels car
chaque projet fait l'objet
d'une étude spécifique.


Visuel de couverture :
©CARMINE-CRIMSON

Toute reproduction de
photos doit faire l'objet d'un
Copyright : ©hOyez

Many thanks to our
partners for the various
projects presented in this
brochure. However, the
products presented are not
contractual as each project
is the subject of a specific
study.

Cover visual:
©CARMINE-CRIMSON

Any reproduction of photos
must be Copyright: ©hOyez

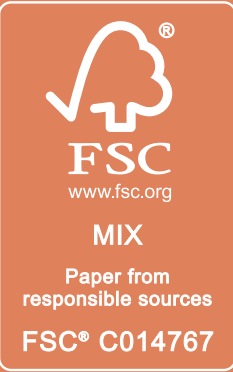



Showrooms :

Lille (Cappelle-en-Pévèle | 59)
Paris 8^è Arrondissement

hOyez PARTITION
SYSTEMS

Cloisons & Portes démontables
pour aménager tous vos espaces
de vie professionnels.