


PORTE A OSSATURE ALUMINIUM

44|

LINEAL

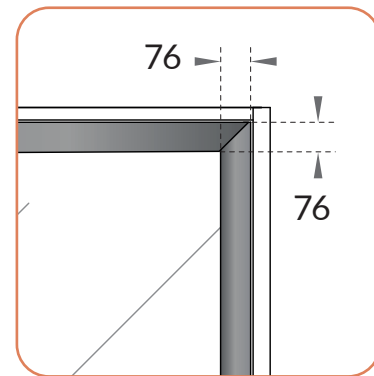

31 > 41 dB Rw
31 > 40 dB RA

Intégration :
HT - H5 - H7 -
H10- Bâti'h

PORTE TERTIAIRE À L'ACOUSTIQUE AFFIRMÉE

Porte simple ou double

Epaisseur 40 mm

Hauteur maximale : 2950 mm

Simple vitrage pris en portefeuille dans l'ossature:

- Feuilleté : 33/2 - 44/2 - 55/2
- Trempé : 6, 8 et 10 mm

Double porte avec battée centrale en aluminium et choix de la hauteur de verrouillage (140 / 675 mm)

Spécificités :

Plinthe automatique intégrée ⁽¹⁾

Rigidité assurée pour les portes grande hauteur grâce à ses montants verticaux et horizontaux de 76 mm

Possibilité de bâti de porte monobloc en cloisons

Transparence

Serrure spécifique intégrée, avec ou sans canon européen

Choix de la hauteur de verrouillage (140 / 675 mm) ⁽²⁾

Options :

- Contrôle d'accès
- Ferme-porte en applique
- Ferme-porte invisible



(2)



Systèmes d'accroche Porte Battante

- Paumelles standard laquées/anodisées
- Paumelles inox Simonswerk
- Paumelles invisibles intégrées en H7, dans battée renforcée



Ferme-porte invisible



Serrure spécifiquement conçue pour limiter le bruit et l'usure



(1) Plinthe automatique intégrée pour optimiser l'acoustique