

Linéal

31-41 dB Rw

31-40 dB Ra

[PORTE BATTANTE POUR CLOISONS H5 - HT - H7 - H9 & BATI H]


Porte à ossature aluminium à l'acoustique affirmée

- Largeur maximale vantail journalier : 1030 mm
- Largeur semi-fixe (double porte) : de 250 à 1030 mm
- Hauteur maximale : 2950 mm
- Épaisseur 40 mm
- Simple vitrage pris en portefeuille dans l'ossature
- Joints translucides
- Serrure Thirard intégrée, avec ou sans canon européen
- Usinage possible pour canon Kaba



Serrure spécifique

- Serrure Thirard, développée spécifiquement pour hOyez :
- Simple tour avec pêne réglable en profondeur.
 - Pêne avec empiècement en matière synthétique pour limiter le bruit et l'usure à la fermeture
 - Pêne dormant avec sortie de 11 mm

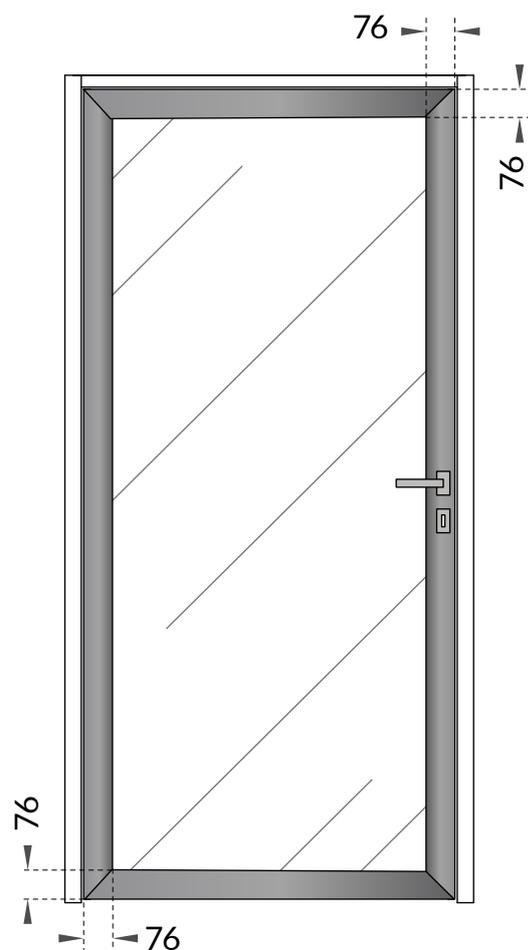

Options	H5	HT	H7	H9	bâti'H
Contrôle d'accès (sur consultation)	●	●	●	●	●
Ferme porte invisible	●	●	●	●	●
Ferme porte en applique	●	-	●	●	●

Acoustique

Rw	Ra Rw + C	Vitrage	Plinthe automatique invisible
38	37	33/2	1
39	38	44/2	2
40	39	44/2 silence	1
41	40	55/2 silence	2
31	31	33/2	0
33	33	55/2	0

Systemes d'accrochage



Paumelles standard anodisées / laquées



Paumelles inox



H7-HT, avec battée renforcée H7BTF : Paumelles invisibles

CT-PTE_04/2024

Les photos sont fournies à titre indicatif et peuvent ne pas représenter votre modèle exact.

hOyez PARTITION SYSTEMS