

Aérial

32 dB Rw
31 dB Ra

[PORTE COULISSANTE POUR CLOISONS H5 - HT - H7 - H9]

Une porte coulissante Deux possibilités


Largeur : de 880 à 1500 mm
Epaisseur 34 mm

Version classique


Porte simple ou double coulissante montée toute hauteur ou sur traverse
Simple vitrage :
Trempe 6 mm
Hauteur maximale : 3250 mm
Format maxi :
- sous plafond : 4 m²
- sur traverse : 2,6 m²

Version acoustique


Porte simple coulissante montée en toute hauteur uniquement
Simple vitrage : Trempe 10 mm
Hauteur maximale : 2950 mm
Format maxi :
3 m² sous plafond
Plinthe automatique intégrée (bas de la porte)
Acoustique : 32 dB Rw | 31 dB Ra

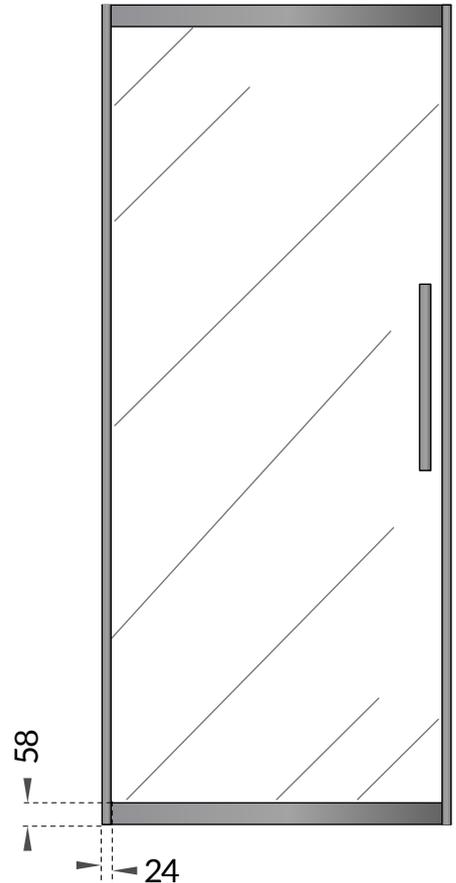

Zoom sur la version acoustique



CÔTÉ OUVERTURE :
2 profils en forme de chicane avec des joints adhésifs sur les montants



CÔTÉ FERMETURE :
1 profil de réception équipé de joints



PLINTHE BASSE INTÉGRÉE déclenchée à la fermeture de la porte

Systèmes d'accrochage



Système Cube avec capots et bouchons laqués dans le coloris de votre choix

Le système coulissant Cube est un rail en applique conçu exclusivement pour l'accrochage des portes coulissantes. Son installation est préconisée sur l'ensemble des cloisons hOyez.

Aérial Acoustique

Rw	RA Rw + C	Vitrage	Plinthe automatique invisible
32	31	10 mm	1