NOUVELLE GAMME 2025

BOX

Woody Box [1]

100% RESPONSABLE

Eco-conçue
Fabrication française

100% CONFORT

Choix de la configuration
Isolation et correction acoustiques performantes
Ventilation silencieuse
Eclairage automatique
Large tablette
Connectique intégrée

100% FACILE

Livraison & montage rapide
Branchement sur secteur
Interrupteur d'alimentation générale
Porte avec fermeture mécanique
Brise-vue aimantable

Garantie
2 ANS
Hors consommable électrique

Produit
ÉCO-CONÇU

Since 2025

BOX

Woody Box [1]

100%
Fabrication locale

myo-solutions.com

Produit responsable

Structure
composée à 53% d'aluminium issu du recyclage.

Tissu
(utilisé en revêtement optionnel)
certifiant l'absence de substances chimiques considérées comme nocives ou indésirables pour la santé des Hommes et l'environnement.

Panneau Mélaminé
Bois issu de forêts gérées durablement.

PET
constitué de bouteilles recyclées.

Moquette
en fibres de polyamides 100% recyclées.

Matériaux 100% recyclable:
Vitrage - Aluminium

Durabilité
Un QR code personnalisé permettant d'identifier chaque produit tout au long de son cycle de vie et d'avoir accès au service Box Assistance.

BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Configuration

Fond vitré :
- 2 faces pleines
- 2 faces vitrées

Fond plein :
- 3 faces pleines
- 1 face vitrée (porte)

Ouverture de la porte au choix :

Poussant gauche

Poussant droit

Dimensions

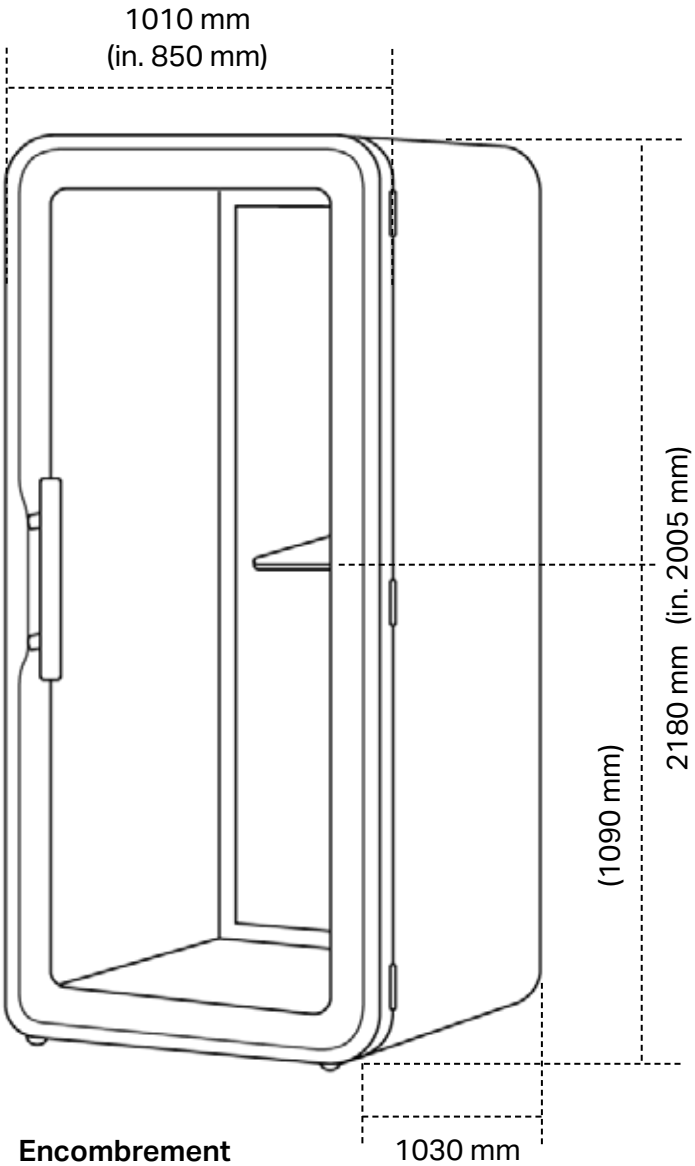

Encombrement au sol : 1,03 m²

Porte : L.1010 mm x H. 2170 mm
Hauteur de seuil : 100 mm

Tablette de travail : L. 650 mm x P. 350 mm
Epaisseur : 22 mm

BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Acoustique & ventilée

Woody Box > Extérieur

DnT.A -36dB

Norme NF EN ISO717-1

DSA- 29 dB Class B

Norme ISO23351-1

| 42 m³/h*

Ventilation étudiée pour vous garantir la même qualité d'air à l'intérieur qu'à l'extérieur.

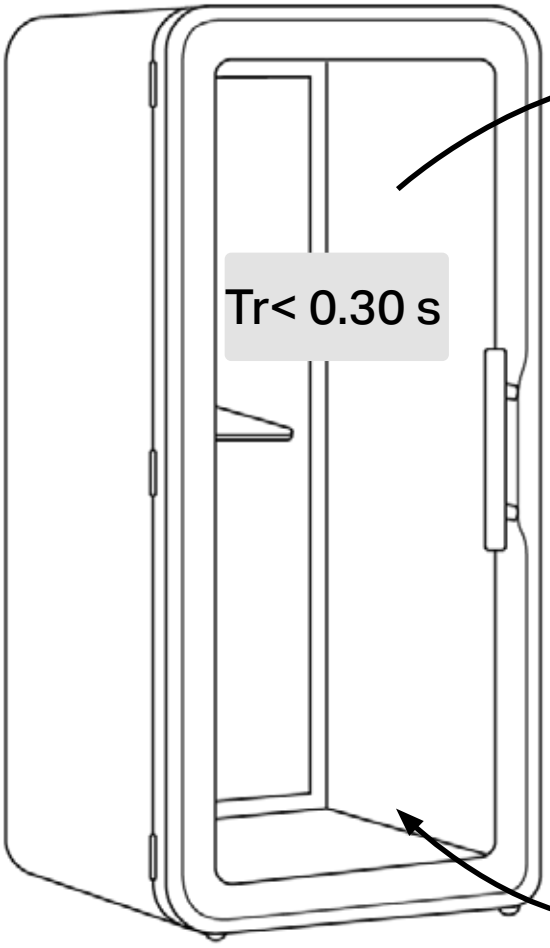

L'isolation acoustique de la Woody Box a été testée selon deux référentiels.

Norme NF EN ISO717-1

Caractérise l'isolement acoustique en réponse à un bruit mesuré in situ entre deux locaux.

DS,A norme ISO 23351

Caractérise la capacité à réduire le niveau de la parole de l'occupant qui parle à l'intérieur du produit.

Tr< 0.30 s

Absorption acoustique

Le temps de réverbération Tr d'un local = Durée que met le son à décroître de 60dB par rapport à son niveau d'origine. Il est fonction du volume et des aires d'absorption des différents matériaux présents dans la pièce.

Extérieur > Woody Box

DnT.A -28dB

Norme NF EN ISO717-1

* Donnée constructeur de la ventilation = 174 m³/h
Nous vous indiquons ici le débit d'air réellement mesuré in situ.

Résultats des mesures de performances acoustiques disponibles sur demande.

BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Descriptif technique

Coloris façades latérales

Panneaux mélaminés
2 coloris disponibles:

WHITE

BLACK

Coloris façade arrière / porte

Panneaux mélaminés
4 coloris disponibles:

WHITE

BLACK

CHÊNE NATUREL

CHÊNE BLANCHI

Remplissage Intérieur plein

Panneau en fibre de polyester densité supérieure gris clair chiné
Socle bois avec dalles de moquette

Remplissage vitré & Porte

Simple vitrage feuilleté, 33/2

Vérins réglables (planéité)

Garnitures de porte

Poignée bâton de Maréchal en inox

Porte montée sur 3 paumelles avec système de fermeture mécanique

Options

Revêtement tissu intérieur

HUSH : 80% polyester 20% viscose

Tabouret haut

Ht. 775 mm
Revêtement tissus Chili

C.60081

C.60083

C.63092

C.61175

C.68195

Coloris stock des assises - Autres coloris Chili sur demande.

Brise-vue à aimanter sur la face arrière

L.1010 mm x Ht. 2170 mm
Motifs de découpe au choix : triangles ou carrés

BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Equipements de série

Les coloris des équipements et finitions intérieures de la Woody Box sont coordonnés au coloris extérieur des façades latérales choisies, blanches ou noires.

Branchement

Branchement sur secteur (câble 5 m avec connecteur IEC)
Interrupteur d'alimentation on/off

Eclairage

Spot avec détecteur de présence
1 down-light LED encastré 6W - 540 lumens

Connectique électrique

1 prise courant fort + 2 prises USB (type A et C)
Position : 1140 mm du sol

Mobilier

Tablette de travail

Poids

Livraison en caisse spécifique

Dimensions :
long. 2300 x larg. 800 x haut. 1300 mm
Avec emballage : 215 kg
Sans emballage : 178 kg

Montage

30 mn
2 pers.

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec une notice de montage.